

CSIE 無線網路加密模式更改設定步驟圖解

系上因更換新式無線基地台，原先的加密模式(TKIP)較不安全，
傳輸速率也會被限制在 54Mbps(網頁)，
所以目前採用 ([Advanced Encryption Standard](#)，AES) 加密方式，
但導致大部份的使用者無法連線，請各位師生依照下列方式設定，
方可以排除問題。


造成不便，諸多見諒
網管室 網管助教-陳鴻偉

Windows7


- 點選開啟網路和共用中心




- 變更介面卡設定

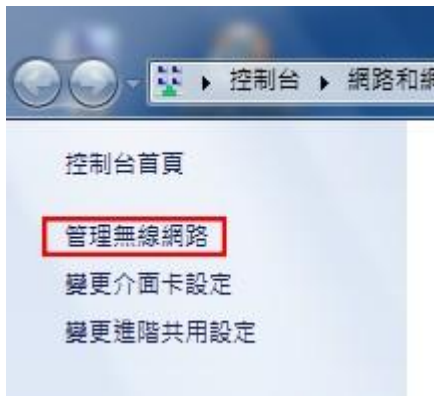


- 點選 CSIE→右鍵內容→

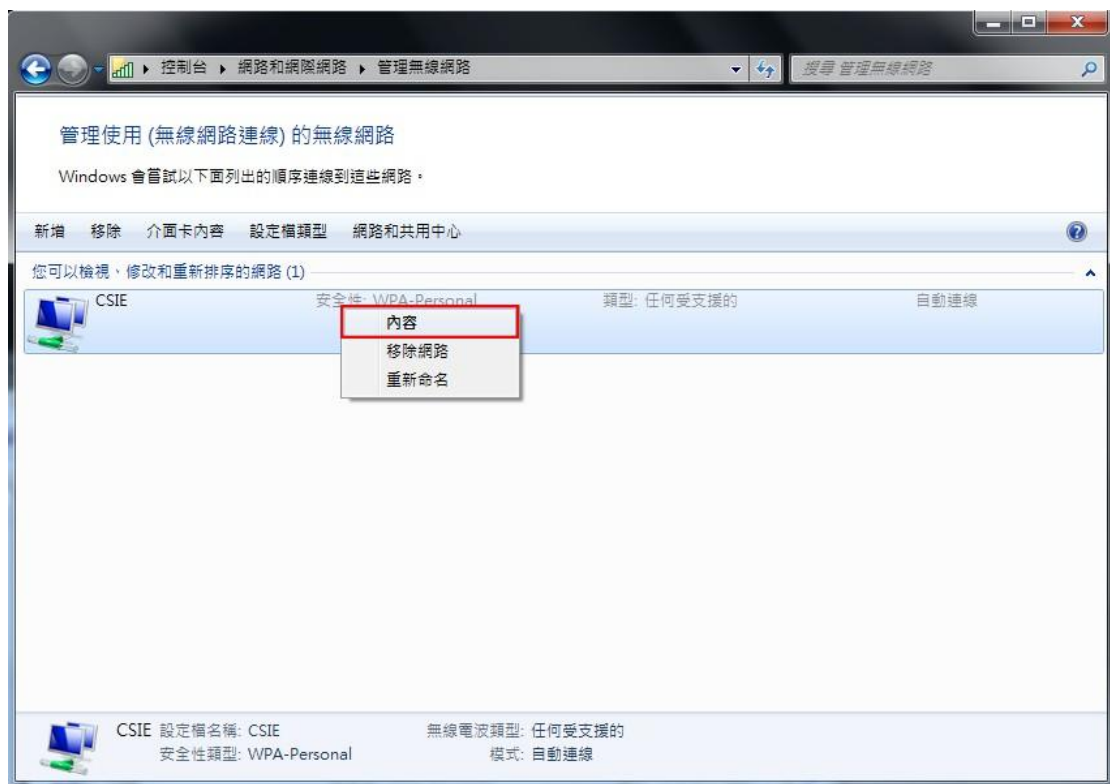

- 頁籤選到安全性→加密類型選擇 AES→按確定→重新連線

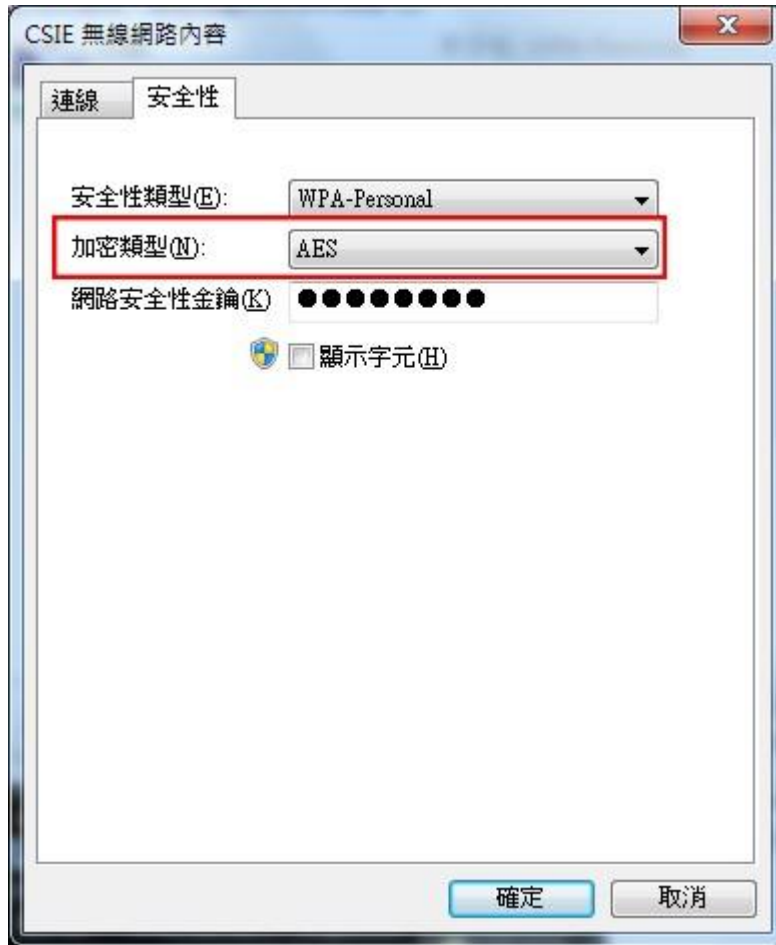

- 如果重新連線不行，請將 CSIE 移除重新設定

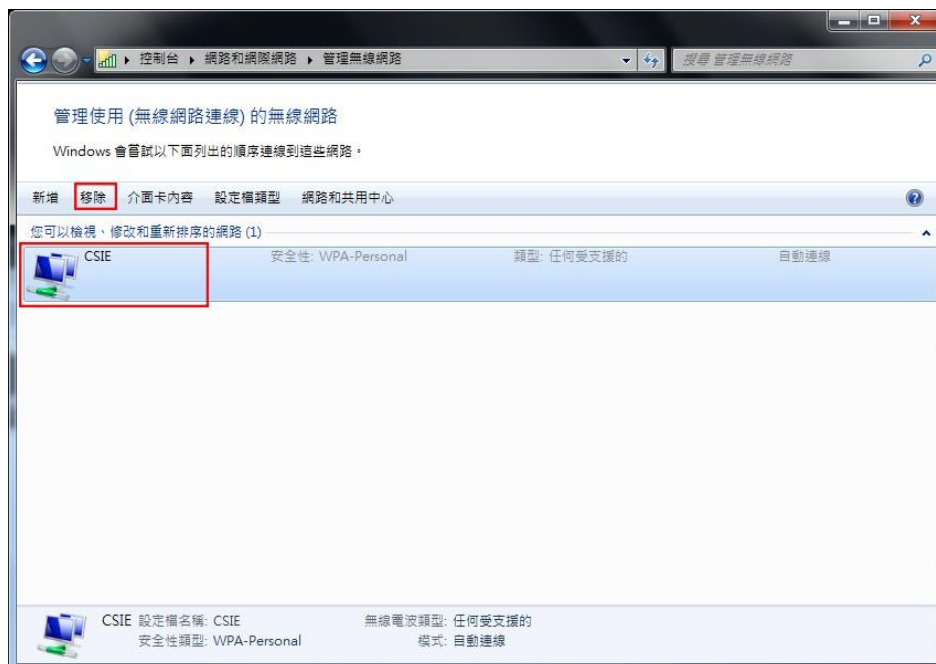


Windows XP

- 點選變更喜好網路的順序



- 選擇 CSIE→內容

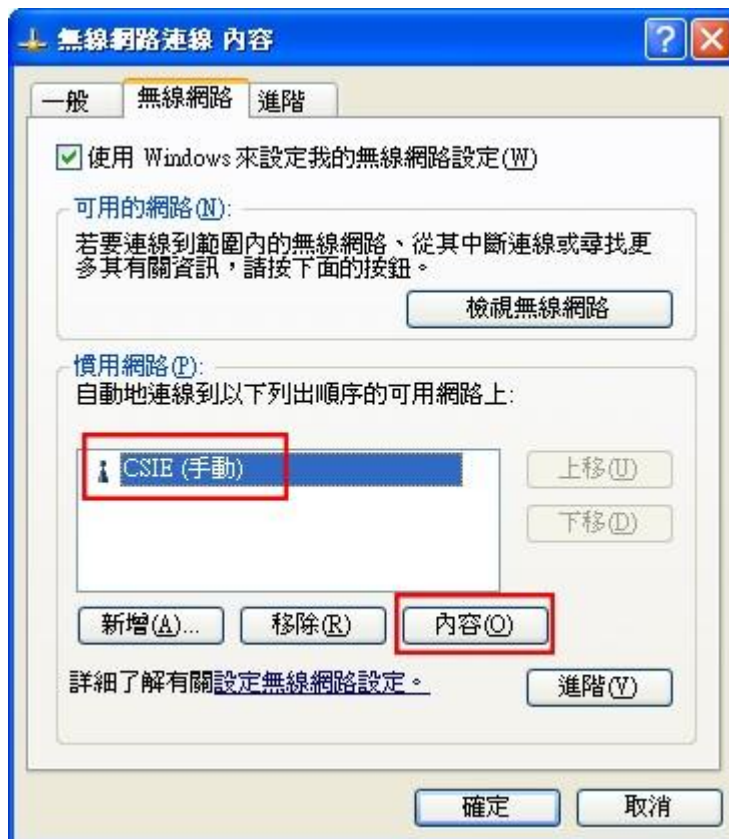

- 將資料加密選擇 AES→確定後→重新連線

CSIE 內容

關聯 驗證 連線

網路名稱 (SSID)(N): CSIE

即使網路未廣播，還是進行連線(N)

無線網路金鑰

這個網路需要給下列一個金鑰:

網路驗證(A): WPA-PSK

資料加密(D): AES

網路金鑰(K): *****

確認網路金鑰(O): *****

金鑰索引 (進階)(X): 1

金鑰會自動地提供給我(H)

這是一個電腦對電腦 (隨機操作) 網路; 不使用無線存取點(C)

確定 取消

- 如果重新連線不行，請將 CSIE 移除重新設定

無線網路連線 內容

一般 無線網路 進階

使用 Windows 來設定我的無線網路設定(W)

可用的網路(N):

若要連線到範圍內的無線網路、從其中斷連線或尋找更多其有關資訊，請按下面的按鈕。

檢視無線網路

慣用網路(P):

自動地連線到以下列出順序的可用網路上:

上移(U)

下移(D)

新增(A)... 移除(R) 內容(O)

詳細了解有關設定無線網路設定。 進階(V)

確定 取消

- 重新連線 CSIE



- 請輸入網路金鑰，如忘記請洽網管室



- 連線成功

